

Beispiel: Vom Problem zum Code

- High-Level Pseudo-Code:

```

Eingabe:
• Anzahl Scheiben: n (jede mit aufgedruckter Nummer)
• Quell-Stange, Ziel-Stange, Zwischenspeicher-Stange

Vorbedingungen:
• Auf Quell-Stange befinden sich n (oder mehr) Scheiben in aufsteigender Sortierung
• Auf der Zwischenspeicher- und der Ziel-Stange befinden sich nur Scheiben mit größerem Radius (oder gar keine)

1. verschiebe obere n-1 Scheiben von Quell-Stange auf Zwischenspeicher-Stange
2. bewege Scheibe mit Nummer n (jetzt oben liegend) von Quell-Stange nach Ziel-Stange
3. verschiebe obere n-1 Scheiben von Zwischenspeicher-Stange auf Ziel-Stange
  
```

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 18

Beispiel: Vom Problem zum Code

- Verfeinerter Pseudo-Code:

```

Funktion hanoi( n, q, z, t )
Parameter
• Integer n = Anzahl Scheiben, die von Quell-Stange nach Ziel-Stange bewegt werden sollen (evtl. sind auf der Quell-Stange noch mehr Scheiben)
• Zeichen q = Quell-Stange,
  Zeichen z = Ziel-Stange,
  Zeichen t = Zwischenspeicher-Stange

falls n>1: verschiebe mittels hanoi( n-1, q, t, z )
bewege Scheibe mit Nummer n von Stange q nach Stange z
falls n>1: verschiebe mittels hanoi( n-1, t, z, q )
  
```

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 19

Beispiel: Vom Problem zum Code

- C++ Code:

```

// n = Anzahl Scheiben, die von Quell-Stange nach Ziel-Stange
// bewegt werden sollen (evtl. sind auf der Quell-Stange
// noch mehr Scheiben)
// q = Quell-Stange,
// z = Ziel-Stange,
// t = Zwischenspeicher-Stange

void hanoi( unsigned int n, char q, char z, char t )
{
    if ( n > 1 )
        hanoi( n-1, q, t, z );
    printf( "bewege Scheibe %d von Stange %c nach Stange %c",
           n, q, z );
    if ( n > 1 )
        hanoi( n-1, t, z, q );
}
  
```

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 20

Rekursion vs. Iteration

<p>Rekursion</p> <ul style="list-style-type: none"> Implizite Wiederholung durch Funktionsaufruf Abbruch wenn Basisfall erreicht 	<p>Iteration</p> <ul style="list-style-type: none"> Explizite Wiederholung durch Schleifenkonstrukt Abbruch wenn Schleifenbedingung false
---	--

- Unendliche Schleifen bei beiden möglich
- Jede Rekursion kann man umformen in eine äquivalente Iteration (auf jeden Fall immer durch Verwaltung eines eigenen Stacks)
- Tendenz eleganter
- Selten performanter

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 21

Türme von Hanoi - Iterative Lösung

- Bei den Türmen von Hanoi gibt es eine wenig bekannte einfache iterative Lösung, die von P. Buneman und L. Levy schon im Jahre 1980 gefunden wurde
- Pseudo-Code:
 - impliziert eine kreisförmige Anordnung der Stäbe

```

while(1)
{
  Bewege die kleinste Scheibe von ihrem aktuellen
  Standort auf den nächsten Stab in Uhrzeigerrichtung;
  if (alle Scheiben sind auf einem Stab)
  {
    break;
  }
  Führe den einzig möglichen Zug aus, der nicht
  die kleinste Scheibe bewegt;
}

```

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 22

Tail Recursion

- Rekursive Funktion, wo rekursiver Aufruf der letzte Befehl ist.
- Beispiel:


```

unsigned int add( unsigned int a, unsigned int b )
{
  if ( b == 0 )
    return a;
  else
    return add(a + 1, b - 1);
}

```
- Umformung in Schleife ist trivial
- Wird vom Compiler erkannt und automatisch als Schleife implementiert (falls er was taugt)

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 23

Beispiel Tail Recursion

- Beispiel: Berechne $n!$ rekursiv (für $n \geq 1$):

$$n! = \prod_{j=1}^n j$$

```

unsigned int factorial( unsigned int n )
{
  if ( n == 1 )
    return 1;
  else
    return n * factorial(n - 1);
}

```
- Äquivalente Tail Recursion:

Vorbedingung: $fac = \prod_{j=1}^i j$

```

unsigned int factorial_tail( unsigned int i,
                           unsigned int fac )
{
  if ( i == 1 )
    return fac;
  else
    return factorial_tail(i-1, fac * (i-1));
}
unsigned int factorial( unsigned int n )
{
  return factorial_tail(n, n);
}

```

denn $fac \cdot (i-1) = \prod_{j=1}^i j$

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 24

Beispiel Tail Recursion

- Wdh.: Tail Recursion:


```

unsigned int factorial_tail( unsigned int i,
                           unsigned int fac )
{
  if ( i == 1 )
    return fac;
  else
    return factorial_tail(i-1, fac * (i-1));
}
unsigned int factorial( unsigned int n )
{
  return factorial_tail(n, n);
}

```
- Äquivalente Schleife:


```

unsigned int i = n;
unsigned int fac = n;
while ( i != 1 )
{
  fac = fac * (i-1);
  i = i-1;
}
return fac;

```

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 25

Lifetime, Scope und Linkage

- Variablen haben noch mehr Attribute:
 - Bekannt: Typ, Name, Speicheradresse, Wert
- *Lifetime* : Lebensdauer, d.h., wie lange Variable im Speicher existiert
- *Scope* : wo die Variable im Programm bekannt ist (referenziert werden kann)
- *Linkage* : in welchen anderen Files die Variable verwendet werden kann (bei Programmen, die aus vielen Files bestehen)

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 26

Lifetime

- Lifetime auf einen Block begrenzt (Storage "Automatic"):
 - gilt per Default für lokale Variablen
 - Variable wird erzeugt bei Eintritt in Block (z.B. Fkt-Body)
 - Variable wird zerstört bei Austritt
- unbegrenzte Lifetime (Storage "Static"):
 - gilt für alle globalen Variablen
 - für lokale Variablen: mit Keyword `static`
 - Variable existiert und behält Wert für die gesamte Laufzeit des Programms

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 27

Scope

- File-Scope:
 - Globale Variablen
 - Sichtbar ab Deklaration bis File-Ende, auch innerhalb allen Funktionen
- Function-Scope:
 - Lokale Variablen und formale Parameter
 - Sichtbar ab Deklaration bis Ende der Funktion
- Block-Scope:
 - Dito für Blocks innerhalb Funktion

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 28

Orthogonalität von Lifetime und Scope

- Def. *orthogonal* :

2 Features einer Programmiersprache sind orthogonal, wenn sie "nichts miteinander zu tun haben".
In diesem Fall kann man sie i.a. beliebig kombinieren.
- Achtung: Lifetime und Scope sind "orthogonal"
 - Variable kann `static` sein, und trotzdem nicht überall sichtbar!
- Beispiel:


```
unsigned int foo( void )
{
    static unsigned int n = 0;
    n ++ ;
    return n;
}
```

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 29

Beispiel

```

#include <stdlib.h>
int globale_var;
int foo( int x )
{
    static bool first_time = true;
    int y = 25;
    if ( first_time )
    {
        first_time = false;
        return y;
    }
    else
    {
        int z = globale_var * 2;
        return x-y-z;
    }
}
int main( void )
{
    globale_var= 17;
    foo(0);
}

```

globale Variable

Scope von globale_var

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 30

Beispiel

```

#include <stdlib.h>
int globale_var;
int foo( int x )
{
    static bool first_time = true;
    int y = 25;
    if ( first_time )
    {
        first_time = false;
        return y;
    }
    else
    {
        int z = globale_var * 2;
        return x-y-z;
    }
}
int main( void )
{
    globale_var= 17;
    foo(0);
}

```

Wird beim Start des Progr. erzeugt und mit Wert belegt

Scope von first_time

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 31

Beispiel

```

#include <stdlib.h>
int globale_var;
int foo( int x )
{
    static bool first_time = true;
    int y = 25;
    if ( first_time )
    {
        first_time = false;
        return y;
    }
    else
    {
        int z = globale_var * 2;
        return x-y-z;
    }
}
int main( void )
{
    globale_var= 17;
    foo(0);
}

```

Wird jedesmal beim Eintritt in foo erzeugt und mit 25 belegt

Scope von y

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 32

Beispiel

```

#include <stdlib.h>
int globale_var;
int foo( int x )
{
    static bool first_time = true;
    int y = 25;
    if ( first_time )
    {
        first_time = false;
        return y;
    }
    else
    {
        int z = globale_var * 2;
        return x-y-z;
    }
}
int main( void )
{
    globale_var= 17;
    foo(0);
}

```

Wird nur beim Eintritt in diesen Block erzeugt

Scope von z

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 33

Verdeckung

- Eine Variable in einem *inneren* Scope *verdeckt* eine andere gleichen Namens in einem *äußeren* Scope
- Bsp.:

```

int i; // file (global) scope
int func()
{
    int i = 50; // function scope, hides
               // i at global scope
    for ( int i = 0; i < 100; i ++ ) // block scope. #hides
                                     // i at function scope
    {
        int i; // this is an error...
        ...
    }
}

```

- Ganz schlechte Programmierpraxis!
- Verwende **-wshadow**

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 34

Default-Argumente

- Formale Parameter mit Default-Belegung
- Bsp.:

```
int foo( int a, int x = 0, float y = Pi )
```
- Aufruf:
 - Alle "normalen" Parameter müssen vorhanden sein
 - Default-Parameter dürfen fehlen (Compiler setzt Defaults ein)
 - Falls einer fehlt müssen alle rechts davon auch fehlen
- Bsp.: `foo(i, j);`
- Defaults können sein:
 - Konstanten
 - Globale Variablen
 - Funktionsaufrufe

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 38

Function Overloading

- Erste Begegnung mit Polymorphie (zur Compile-Zeit)
- Mehrere Funktionen gleichen Namens aber verschiedenen Prototyps
- Aber: Funktionen können sich *nicht nur* im Typ des Rückgabewertes unterscheiden

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 39

Function Overloading

- Beispiel:

```

int square( int x ) { return x * x; }
float square( float x ) { return x * x; }

```

- Was macht der Compiler?
 - Heuristik zur Entscheidung, welche Fkt verwendet wird bei Call
 - Achtung: Heuristik ist komplex!
 - Type conversions, Default-Argumente, ...

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 40

Heuristik zum Matchen

- Vereinfacht:
 1. Suche exakte Korrespondenz
 2. Standardmäßige Argument-Konvertierung gemäß Promotion-Hierarchie (versuche zunächst int → long, dann int → float)
 3. User-definierte Typ-Konvertierung (my_type → int)
 4. Fehlermeldung
- Programmierer kann mit Cast immer einen bestimmten Match erzwingen

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 41

Funktionen richtig dokumentieren

```

/** Einzelige Beschreibung
 *
 * @param param1 Beschreibung von param1
 * @param param2 Beschreibung von param2
 *
 * @return Beschreibung des Return-Wertes.
 *
 * Detaillierte Beschreibung ...
 *
 * @warning Dinge, die der Aufrufer unbedingt beachten muss...
 *
 * @pre Annahmen, die die Funktion macht...
 *
 * @todo Was noch getan werden muss
 *
 * @bug Bekannte Bugs dieser Funktion
 *
 * @see ...
 */

```

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 45

Spezielle Funktionen

- **main:**
 - Sagt dem Betriebssystem, wo Einsprung ins Programm

```

int main( int argc, const char *argv[] )
{
    ...
    return x;
}


```
- Exkurs: umgekehrte Fkt dazu ist **exit**
 - Bekommt man durch `#include <stdlib.h>`
 - Prototyp ist `void exit(int);`
 - Parameter ist Rückgabewert für Vater-Prozess (0 = ok)

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 48

Libraries

- Erfinde das Rad nicht neu!
- **Library** :=
 - Menge vor-compilierter Sources (Funktionen, Klassen, Typen, ...)
 - Zusammengefaßt in einen File (Unix: libX.so, Windows: libX.dll)
 - Kein lauffähiges Programm (enthält kein `main`)
- **System-Library** :=
 - Library, die in bestimmten, vordefinierten Verzeichnissen installiert ist
 - Kommt typischerweise mit dem Betriebssystem
 - Unix: `/usr/lib` ; Windows: `C:\WINDOWS\SYSTEM32`
- Ein guter Programmierer kennt viele und die richtigen Libraries ...

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 49

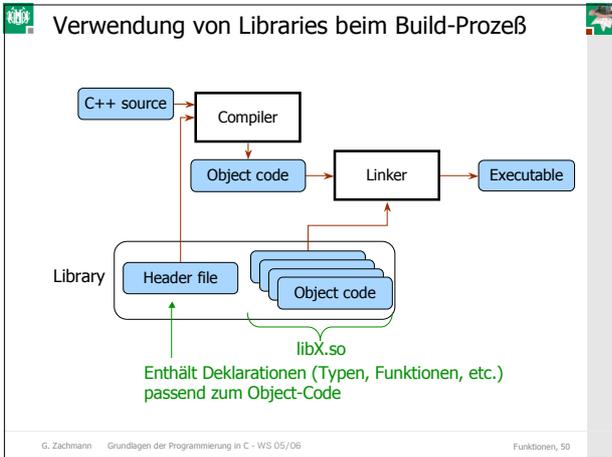

- ### Wie verwendet man System-Libraries ?
- Im C++ File: Header-File includen
 - Bsp.: `#include <math.h>`
 - Beim Compilieren des Exe's: Lib linken
 - Konvention unter Unix: `-lX` linkt Library `libX.so`
 - Beispiel Math-Library linken:


```
g++ -o myprog file1.o file2.o -lm
```
 - *Standard-Library* :=
spezielle System-Library, die zu jedem C-Programm automatisch gelinkt wird
- G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 51

Funktionen der Math-Library

Method	Description	Example
<code>ceil(x)</code>	rounds x to the smallest integer not less than x	<code>ceil(9.2)</code> is 10.0 <code>ceil(-9.8)</code> is -9.0
<code>cos(x)</code>	trigonometric cosine of x (x in radians)	<code>cos(0.0)</code> is 1.0
<code>exp(x)</code>	exponential function e^x	<code>exp(1.0)</code> is 2.71828
<code>fabs(x)</code>	absolute value of x	<code>fabs(-8.76)</code> is 8.76
<code>floor(x)</code>	rounds x to the largest integer not greater than x	<code>floor(9.2)</code> is 9.0 <code>floor(-9.8)</code> is -10.0
<code>fmod(x, y)</code>	remainder of x/y as a floating-point number	<code>fmod(13.657, 2.333)</code> is 1.992
<code>log(x)</code>	natural logarithm of x (base e)	<code>log(2.718282)</code> is 1.0 <code>log(7.389056)</code> is 2.0
<code>log10(x)</code>	logarithm of x (base 10)	<code>log10(100.0)</code> is 2.0
<code>pow(x, y)</code>	x raised to power y (x^y)	<code>pow(2, 7)</code> is 128 <code>pow(9, .5)</code> is 3
<code>sin(x)</code>	trigonometric sine of x (x in radians)	<code>sin(0.0)</code> is 0
<code>sqrt(x)</code>	square root of x	<code>sqrt(900.0)</code> is 30.0
<code>tan(x)</code>	trigonometric tangent of x (x in radians)	<code>tan(0.0)</code> is 0

Fig. 3.2 Math library functions.

G. Zachmann Grundlagen der Programmierung in C - WS 05/06 Funktionen, 53